


Сварочные маски ESAB

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА

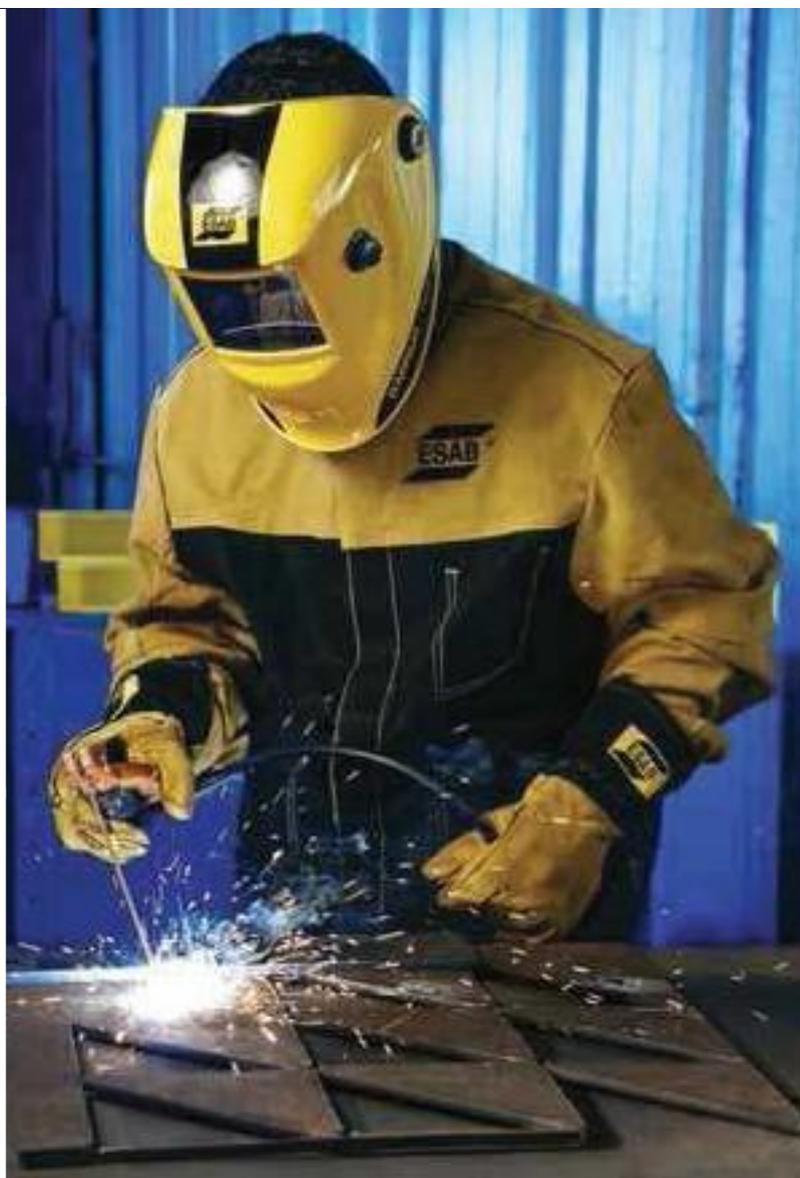

2016

Сварочная маска Aristo® Tech HD 5 13

Сварочная маска высокого качества

Сокращение HD в названии модели означает «высокая четкость»

Сварочная маска Aristo® Tech разработана для сварщиков-профессионалов, предъявляющих самые высокие требования к уровню защиты и к техническим параметрам. Малый вес корпуса и эргономичное оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo® Tech реализованы последние технологические достижения в производстве цифровых линз. Конструкция маски обеспечивает широкое поле обзора, встроенный ЖК-дисплей отображает настройки уровня затемнения, степени чувствительности и времени задержки (времени затемнения после окончания сварки).

Посмотри на сварку через HD!



Корпус

Новое матовое, черное покрытие
Защита от ударов по стандарту EN175-B
Вес всей маски 515 г.




Характеристики светофильтра

- Цифровой регулятор степени затемнения, чувствительности и времени задержки (5-13 DIN)
- Наивысший оптический уровень 1/1/1/1
- Поле обзора 100 x 60 мм
- Режим шлифования активируется при минимальной чувствительности
- Функция **X-TIG**: Превосходные рабочие характеристики при сварке на низких токах.

Удобное оголовье

- Эргономичное оголовье
- Удобные регулировки
- Возможность приближать и удалять маску от лица
- Удобная сменная мягкая накладка (лента от пота)

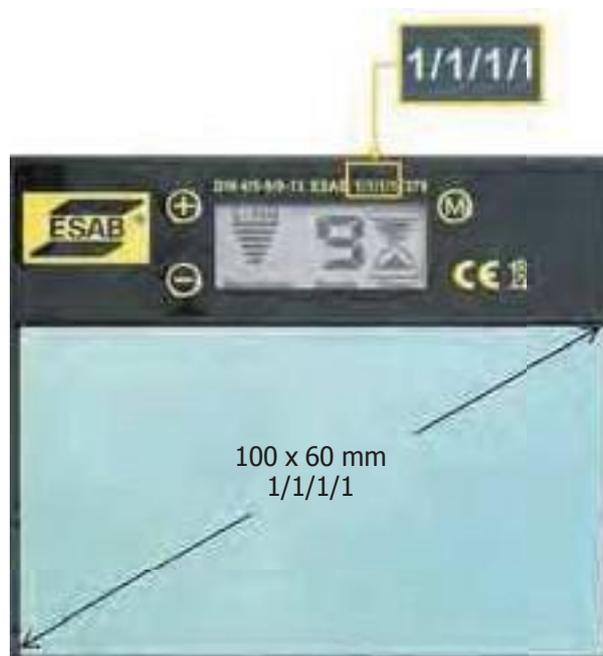

Сварочная маска Aristo® Tech HD 5 13



Функция «X TIG»

Разработанный компанией ESAB новый режим X-TIG обеспечивает высочайшие характеристики при дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа током до 5 А. В режиме X-TIG сварочная маска использует электромагнитные датчики сварочной дуги, которые автоматически реагируют на магнитное поле дуги. Это исключает влияние солнечного света или другого электрического или электронного оборудования, а также гарантирует затемнение светофильтра маски в случае блокирования датчиков, например, при сварке труб или сварке в неудобных положениях.



ADC (Компенсация угловой зависимости)

Класс 1/1/1/1 сварочной маски Aristo® Tech HD гарантирует, что маска обеспечивает максимально четкий, чистый и однородный обзор сварочной ванны. Используемая технология ADC (Angular Dependence Compensation) обеспечивает равномерное затемнение даже при просмотре через светофильтр под углом, что часто случается при сварке в неудобных положениях.



Технические характеристики

Размер картриджа	90 x 110 x 7 mm
Область обзора	100 x 60 mm
Питание	Солнечные батареи
Сенсоры	2 Традиционных сенсора дуги и 1 внутренний магнитный сенсор
Оптический уровень	1/1/1/1
Начальное затемнение	4 DIN
Температурный диапазон	от -5°C до +55°C
Время срабатывания, -5°C	0.0008 с
Время срабатывания, +25°C	0,00001 с
Время срабатывания, +55°C	0.000085 с
Время просветления	0.1 – 0.8с
Область применения	Любая ручная дуговая сварка MMA, полуавтоматическая сварка MIG / MAG, TIG сварка > 5 амп, плазменная сварка, зачистка.
Соответствует стандартам	CE, DIN, ANSI, CSA, EAC

Информация для заказа Aristo® Tech HD

1 Сварочная маска Aristo® Tech HD 5-13	0700 000 450
2 Оголовье Aristo® Tech HD	0700 000 454
3 Мягкая накладка (упаковка 2 шт)	0700 000 369
4 Наружная защитная линза, стандартная (упаковка 10 шт)	0700 000 010
5 Наружная защитная линза, усиленная (упаковка 10 шт)	0700 000 370
6 Внутренняя защитная линза, (упаковка 5 шт)	0700 000 455
7 Внутренняя линза с диоптриями +1.0	0700 000 084
8 Внутренняя линза с диоптриями +1.5	0700 000 085
9 Внутренняя линза с диоптриями +2.0	0700 000 086
10 Внутренняя линза с диоптриями +2.5	0700 000 087

Сварочная маска WARRIOR™

Tech 9 13

Новая сварочная маска с автоматически затемняющимся фильтром

Сварочная маска WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она обеспечивает максимальную защиту глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Также маска защищает от высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося фильтра (ADF).

Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки.

Сварочная Маска WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и превосходными рабочими характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.




Стандартные цвета поставки:
желтый и черный
Вес 520 г



Для применения в различных типах сварки.



Возможность комплектации линзами с диоптриями

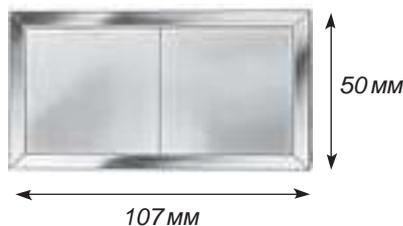

Четыре датчика на светофильтре.
Ускорение реакции и увеличение зоны покрытия светофильтра

Купить сварочную маску
Магазин сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А тел: +7 (812) 642-71-28 [сайт: svarlen.ru](http://сайт:svarlen.ru)

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9 13



Особенности и преимущества для сварщика



УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра
- Идеально подходит для всех видов сварки в любом пространственном положении



БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА

- 98 x 48 мм
- Увеличенный угол обзора позволяет лучше контролировать ситуацию
- Оптический класс 1/2/1/2
- Степень затемнения 9 – 13 DIN



КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Функция, позволяющая эффективно обнаруживать наличие менее яркой дуги при сварке на низких токах (TIG)



УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ

- Позволяет сварщику задать время, в течение которого экран остается темным после того, как погасла дуга.
- Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время как большая задержка подходит для сварки большим током

Новое комфортное оголовье

РЕГУЛИРУЕТСЯ
по объему

ДЕРЖАТЕЛЬ С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ
Обеспечивает идеальное
прилегание



РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ
3 регулировки по длине для
увеличения поля зрения

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ
Изогнутая передняя панель
прилегает ко лбу, равномерно
распределяя давление

ПЯТИПОЗИЦИОННАЯ ГРЕБЕНКА
Фиксирует маску в 5 разных
положениях

Купить сварочную маску
Магазин сварки «СВАРЛЕН»
Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А
тел: +7 (812) 642-71-28
сайт: svarlen.ru

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9 13

Технические характеристики

• Оптический класс	1/2/1/2
• Масса маски	520 г
• Область обзора	98 x 48
• Начальное затемнение	4 DIN
• Затемнение при сварке	9-13 DIN
• Регулировка затемнения	Внешний регулятор
• Чувствительность	Внутренний регулятор
• Задержка просветления	Внутренний регулятор
• Время срабатывания, -10°C	0.0008 с
• Время срабатывания, +25°C	0.0001 с
• Время срабатывания, +65°C	0.000085мс
• Время просветления	0.1 – 0.35 с
• UV / IR защита	Максимальная защита при любом затемнении
• Температурный диапазон	от -10°C до +65°C
• Порог срабатывания TIG	>5 Ампер
• Энергоснабжение	Солнечные элементы



Информация для заказа Сварочная маска WARRIOR™ Tech

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13 позволяет регулировать затемнение от DIN 9 до DIN 13. Задержку и чувствительность можно настроить изнутри.

Сварочная маска WARRIOR™ Tech, черная 0700 000 400

Сварочная маска WARRIOR™ Tech, желтая 0700 000 401

Запасные части

Наружная защитная линза стандартная	0700 000 010
Наружная защитная линза усиленная	0700 000 370
Внутренняя защитная линза	0700 000 416
Внутренняя линза с диоптриями +1.0	0700 000 084
Внутренняя линза с диоптриями +1.5	0700 000 085
Внутренняя линза с диоптриями +2.0	0700 000 086
Внутренняя линза с диоптриями +2.5	0700 000 087

Сварочная маска WARRIOR™ Tech Для работы с блоками подачи воздуха

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13 может комплектоваться блоками принудительной подачи воздуха Aristo Air (см. стр. 4) и Eco Air (см. стр. 11). Комбинация маски и блока подачи воздуха обеспечивает не только защиту зрения, но и органов дыхания сварщика

Информация для заказа Сварочная маска WARRIOR™ Tech Prepared for Air (для блока подачи воздуха)

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, черная 0700 000 405

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, желтая 0700 000 406



Купить сварочную маску
Магазин сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А
тел: +7 (812) 642-71-28 [сайт: svarlen.ru](http://svarlen.ru)

Сварочная маска ESAB Eco Arc II 11 DIN



Сварочная маска с поднимающимся экраном

Новая сварочная маска Eco-Arc II – наша последняя разработка в области масок для сварки с откидным экраном. Корпус из легкого полипропилена обеспечивает полную защиту лица, что позволяет использовать маску для сварки в любых положениях. Новое оголовье Eco Head Gear регулируется в 5-ти положениях. Маска поставляется в комплекте с защитной линзой 90 X 110 из минерального стекла со степенью затемнения 11 DIN .

Преимущества



- Полная защита лица. Обеспечивает защиту лица, подбородка, шеи, ушей и головы, позволяя осуществлять сварку в различных положениях.
- Легкий полипропиленовый корпус. Вес корпуса составляет всего 205 г, что улучшает комфорт для сварщика и снижает утомляемость. Полный вес маски составляет 484 г, это одна из самых легких масок на рынке.
- Новое оголовье Eco Head Gear. Сделано из прочного нейлонового материала, обладает небольшим весом и высокой прочностью. Возможна регулировка в 5-ти положениях



Информация для заказа

Маска Eco Arc II 60 X 110	0700 000 761
Упаковка – 1 штука	
Маска Eco Arc II 90 X 110	0700 000 762
Маска упакована в коробки по 20 штук	
Внешняя сменная защитная линза	0160 307 004
Внутренняя защитная линза	0700 000 252

Для применения в различных типах сварки.



Светофильтры для сварочных масок

Традиционные стеклянные светофильтры устойчивы к тепловому воздействию, защищают от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Эти светофильтры должны применяться с защитными внутренними стеклами из поликарбоната и наружными защитными стеклами (стекло или пластик).



Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 9, упаковка 25 шт.	0760 031 631
Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 10, упаковка 25 шт.	0760 031 632
Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 11, упаковка 25 шт.	0760 031 633
Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 12, упаковка 25 шт.	0760 031 634
Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 13, упаковка 25 шт.	0760 031 635

Пластиковое защитное стекло

Защитное стекло Cover Lens 90 x 110 plastic, упаковка 100 шт.	0160 307 004
--	---------------------